

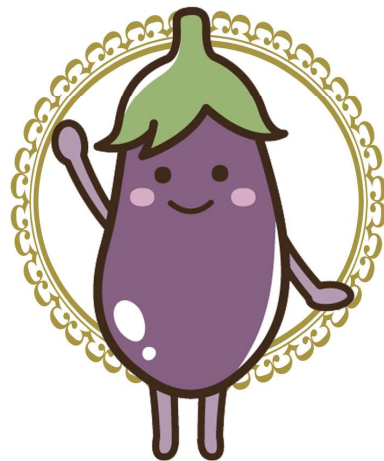
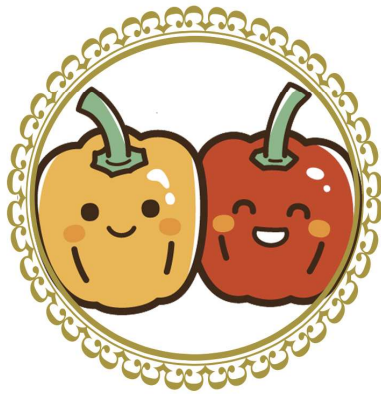
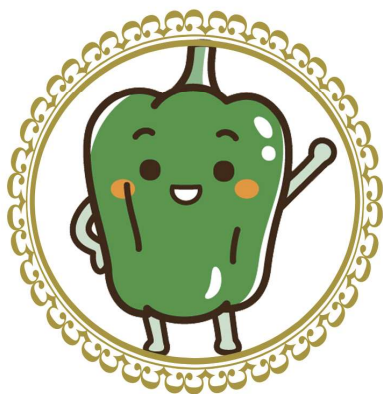


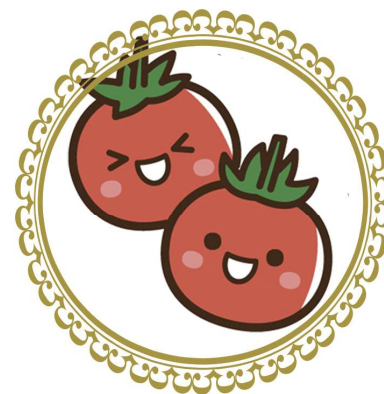

温室・ハウスシリーズ

Greenhouse series

SHOWA Kounokidaka・SP・SH Series

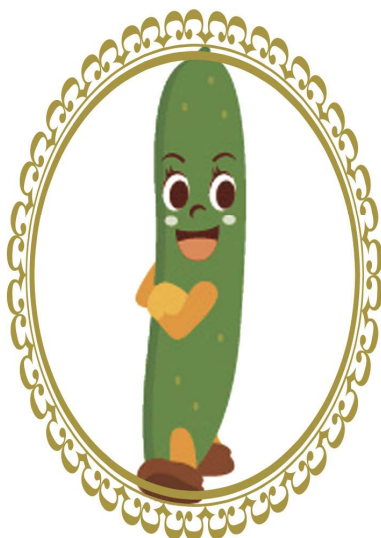

収穫のよろこびとともに！

作物のよりよい環境づくりと 豊かな収穫のために。 さまざまな技術と安心をお届けします。



昭和産業では、ハウス本体基礎から部品等も多数自社で加工、製作しています。ハウスづくりの基本である頑丈さや耐風性はもちろん、採光性や作業性、経済性なども考慮し作成しております。また換気扇や灌水資材など温室・ハウス内の環境を高める設備なども充実しております。敷地条件や栽培作物、予算などに応じてベストなプランをご提案いたします。



作業性

作業性のよい間口で、農機具の出入りもらくらく。畝取りや通路幅もゆったり取れて、作業も栽培管理もアップします。谷柱の間隔も広く作業性にすぐれています。



換気性

作物の健やかな成長に欠かせない換気には、自然換気と換気扇による強制換気があります。空気の流れがスムーズになるよう十分な配慮がなされた空間設計になっています。



採光性

ハウスの形状やむだな骨材をできるだけなくすことで、たっぷりとした採光を実現。また、汚れにくく、光透過量の経年変化が少なくハウス内に影のできにくい被覆材を使用。作物の生育を均等にし、育ちやすい環境づくりをしています。



経済性

部品・部材には錆びにくい、強い、廉価を追求した厳選素材を使用。単棟、連棟も自在に、簡単施工を実現することでコストを削減。耐久性の高さがランニングコストを抑えます。



メンテナンス


不具合が発生すると、作物の生育に大きな影響を与えます。トラブルの状況や内容をしっかり把握し、スピーディで的確なメンテナンスを実現いたします。

昭和産業の 温室・ハウスシリーズ



SP-ハウス

園芸用ハウスで一般的によく見かけるベーシックなタイプのハウスです。施工が簡単で、コストが低い事が魅力です。アーチ補強型もあります。

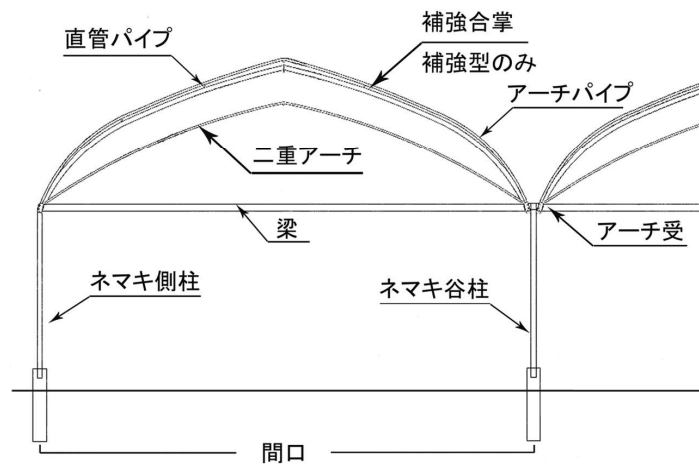

標準仕様書


間口	m		5.4	6.0
アーチ	m/m	Φ	22・25・32	
柱(根巻)	m/m	厚 口	1.8~2.3 50~60	
柱高	m		1.8~2.5	
アーチ受	m/m	厚 C	2.3 75・100	
水平梁	m/m	厚 口	1.8~2.3 50・75	

アーチ補強型

補強材	m/m	厚 口	1.8~2.3 50
補強ピッチ	m		3~6

SH-クロス

《合掌型》

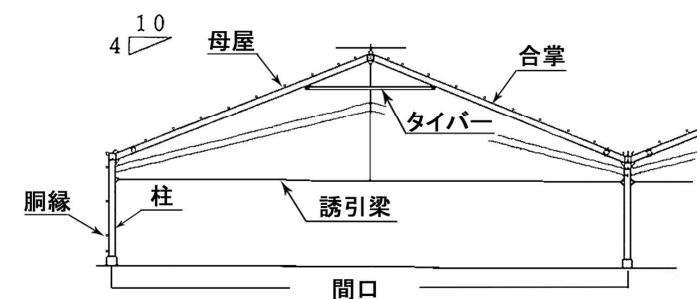

標準仕様書

間口(中柱無)	m		6.0	7.0	8.0~9.0	10~11	12.0以上
主フレーム	m/m	厚 口P	2.3 100×50	2.3~3.2			
	m/m	厚 H型		3.2×4.5	5.0×7.0	5.0×8.0	
				150×75		175×90	
母屋・胴縁	m/m	厚 C型	1.6 60×30	1.6~2.3 60×30~75×45			
タイバー	m/m	L	4×50	6×65			
フレームピッチ	m			3.0			
独立基礎			(鉄筋コンクリート)強度により形状変更				
軒高(GLより)	m			2.2~3.5			
屋根勾配	寸			3.0~5.5			

農舎

農作物の保管や作業場、農機具などの保管・管理に。
《オーダーメイド》



柱
角パイプ


屋根
ガルバー大波

壁
ガルバー角波

鉄骨農舎も可能です。

温室・ハウスシリーズ

- 高軒高ハウス ●SP-ハウス
- SP-250・300A・Bハウス
- SH-クロス

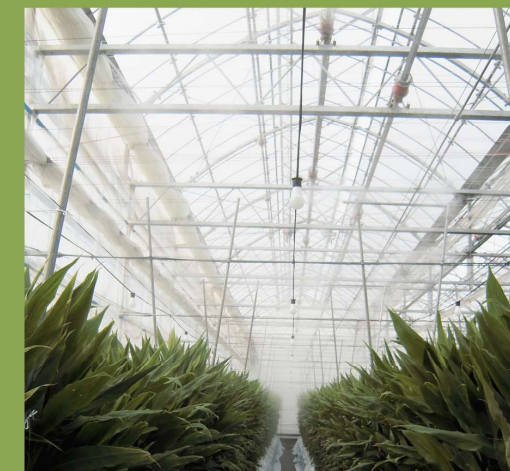

昭和産業/営業品目

- 園芸用ハウス ●園芸用フィルム
- 園芸用ボイラー ●温風暖房機製造
- ガス暖房機 ●ハウス用換気扇
- 灌水及びハウス設備一式
- オリンピックガンタイプバーナー
- 長尺亜鉛パイプ ●自動制御機器
- セクションボイラー
- 冷暖房設備工事 ●一般建設工事

〒783-0028 高知県南国市陣山199番地
TEL 088-863-2626 FAX088-863-3626


ご希望の
温室・ハウスを
お選びください。

- プラン作成・お見積り・施工・アフター、一貫して承ります。
- 敷地・畝（ベンチ）取りに応じます。




たっぷりとした採光量、高い作業性、優れた経済性の温室・ハウス。 設計プランから施工まで、トータルでサポートします。

SP-250・300 A・Bハウス

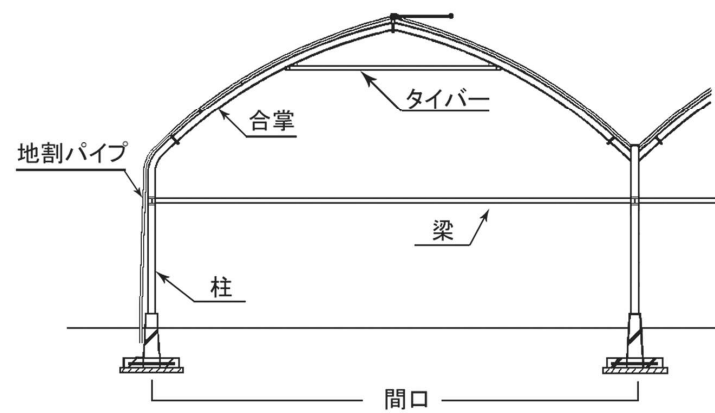

こちらは台風の多い高知県ならではの商品です。SP-ハウスに比べて柱と合掌が一体となり風や揺れに強いハウスです。フレームピッチ(柱)は2.5mと3m間隔が標準仕様です。

A-タイプ

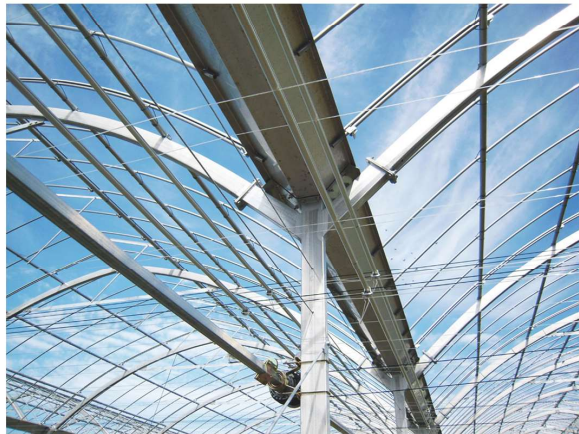

標準仕様

《谷樋はステンレスの折り曲げ加工で、タイバーが付いています。母屋・胴縁はC鋼か丸パイプどちらかをお選びください。》

間口	m		5.4	6.0	7.0	8.0	9.0
主フレーム	m/m	厚	1.8~2.3		2.3	2.3~3.2	
		口	50~100			75~100	
タイバー	m/m	L	4.0×50×50				
母屋・胴縁	m/m	厚	1.2×2.3				
		C	60×30			75×45	
		Φ	38.1				
軒高(G.Lより)	m		2.3~3.0				
アーチ・地割パイプ	m/m	Φ	19.1~22.2				
フレームピッチ	m		2.5・3.0				
谷樋			SUS折り曲げ加工				

B-タイプ



標準仕様

《谷樋はレインペットワイドを使用、タイバーは無く母屋・胴縁は丸パイプになっています。》





間口	m		5.4	6.0	7.0
主フレーム	m/m	厚	1.8~2.3		2.3
		口	50~100		75~100
母屋・胴縁	m/m	厚	1.2~2.3		
		Φ	38.1		
軒高(G.Lより)	m		2.3~3.0		
アーチ・地割パイプ	m/m	Φ	19.1~22.2		
フレームピッチ	m		2.5・3.0		
谷樋			レインペットワイド		

高軒高ハウス



次世代型ハウスとして近年話題になっています。オランダの高軒高ハウスによる栽培システムをもとに、高知県の気候に合った栽培システムが様々な場所で研究されています。高軒高ハウスは、軒高が従来ハウスに比べて約2~2.5倍も高くなっています。

アーチタイプ 《屋根の形がアーチタイプで、母屋・胴縁は丸パイプを使っています。》

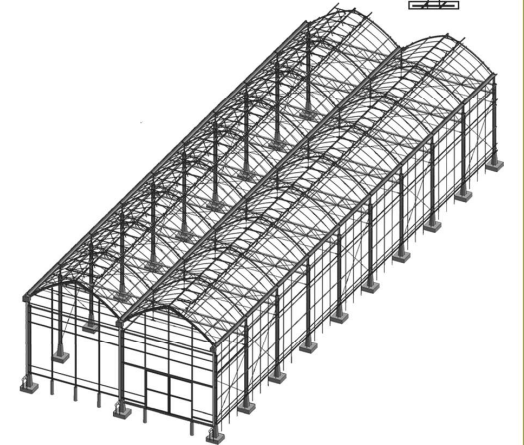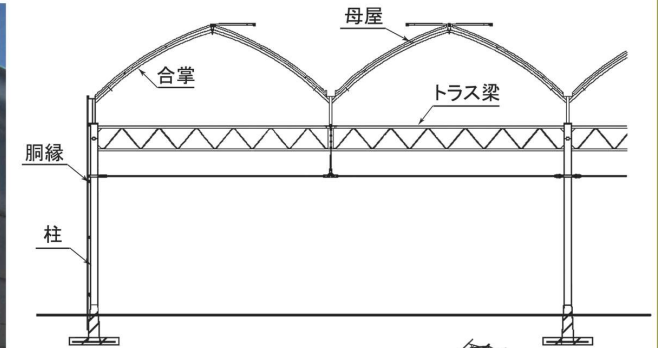

間口	m		7.5	9.0	12.0
柱高	m		3.0~4.0	3.5~5.0	
奥行	m		3.0		
主フレーム	柱	m/m	□100×50×2.3	LH150×75×3.2×4.5	H175×90×5×8
	トラス梁(上下)	m/m	□50×50×2.3	□75×45×2.3	□75×45×2.3
	合掌	m/m		□50×50×1.8	
	母屋・胴縁	Φ	38.1×1.6		

三角タイプ 《屋根の形が三角タイプで、母屋・胴縁はC鋼を使っています。》

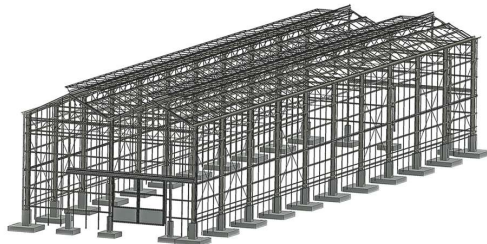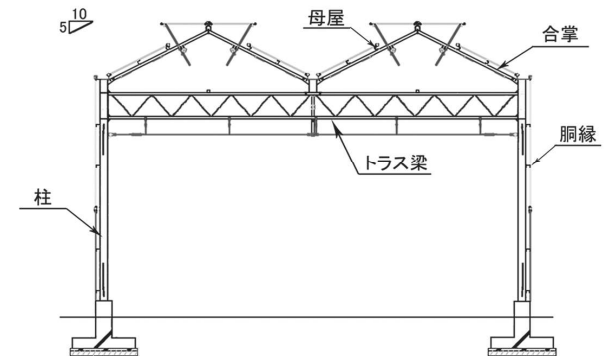

間口	m		7.5	9.0	12.0
柱高	m		3.0~4.0	3.5~5.0	
奥行	m		3.0		
主フレーム	柱	m/m	□100×50×2.3	LH150×75×3.2×4.5	H175×90×5×8
	トラス梁(上下)	m/m	□50×50×2.3	□75×45×2.3	□75×45×2.3
	合掌	m/m		□50×50×1.8	
	母屋・胴縁	m/m	C75×45×1.6~2.3		